



Алмазные диски для швонарезчиков

Старый бетон



Рекомендуемые типы алмазных дисков по мощности машины - старый бетон-

Бензиновые и дизельные швонарезчики	
Мощность машины	Тип алмазных дисков
до 10 кВт	Серия AR-Поколение 2
10 - 22 кВт	VCE-39.1 SA VCE-23.2
от 22 кВт	VCE-54 SA VCE-36.1 SA VCE-38.1 SA VCE-32 SA

Электрические швонарезчики	
Мощность машины	Тип алмазных дисков
до 8 кВт	Серия AR-Поколение 2
8 - 18 кВт	VCE-39.1 SA
от 18 кВт	VCE-38.1 SA

VCE-32 SA сэндвичными сегментами

- Для резки старого бетона с наполнителями средней твердости



Применение на швонарезчиках мощностью до 25 кВт

Заказ-№	Ø -мм-	Сегмент Ш x В x Д -мм-	Кол-во сегментов	Посад. отв.* -мм-
8 - 10 34	600	4,4 x 10 x 40	34	35
8 - 10 35	700	4,4 x 10 x 40	40	35
8 - 10 36	800	4,4 x 10 x 40	46	35
8 - 10 37	900	4,4 x 10 x 40	52	35
8 - 10 38	1000	4,4 x 10 x 40	54	35
8 - 10 39	1200	4,4 x 10 x 40	64	35
8 - 10 49	1400	4,4 x 10 x 40	74	35

VCE-54 SA с сэндвичными сегментами

- Для резки старого бетона с наполнителями средней твердости и высоким армированием



Заказ №	Ø - мм -	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв.* - мм -
8 - 11 82	450	5,0 x 10 x 20	52	35/25,4
8 - 11 84	600	4,4 x 10 x 20	68	35/25,4
8 - 11 85	700	4,4 x 10 x 20	80	35/25,4
8 - 11 86	800	4,4 x 10 x 20	92	35/25,4
8 - 11 90	900	4,4 x 10 x 20	104	35/25,4
8 - 11 87	1000	4,4 x 10 x 20	108	35/25,4
8 - 11 88	1200	4,4 x 10 x 20	128	35/25,4

VCE-36.1 SA с сэндвичными сегментами (плотный ряд зубьев)

- Для резки старого бетона с твердыми наполнителями и высоким армированием



Заказ №	Ø - мм -	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв.* - мм -
8 - 10 47	450	3,6 x 10 x 40	32	35/25,4
8 - 10 48	450	5,0 x 10 x 40	32	35/25,4
8 - 10 50	600	3,6 x 10 x 40	42	35/25,4
8 - 10 51	600	4,4 x 10 x 40	42	35/25,4
8 - 10 52	700	4,4 x 10 x 40	50	35/25,4
8 - 10 53	800	4,4 x 10 x 40	57	35/25,4

* дополнительно с 6-отв. для полностью гидравлических швонарезчиков CEDIMA



Алмазные диски для швонарезчиков

Старый бетон



ВСЕ-34 SA с сэндвичными сегментами

- Для резки старого бетона с наполнителями средней твердости при высоком армировании

Применение на швонарезчиках мощностью от 20 кВт				
Заказ-№	Ø -мм-	Сегмент Ш x В x Д -мм-	Кол-во сегментов	Посад. отв.* -мм-
8 - 10 55	600	3,6 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 10 56	600	4,4 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 10 57	700	4,4 x 10 x 40	40	35/25,4
8 - 10 58	800	4,4 x 10 x 40	46	35/25,4
8 - 10 59	1000	4,4 x 10 x 40	54	35/25,4
8 - 10 70	1200	4,4 x 10 x 40	64	35/25,4



ВСЕ-38.1 SA с плотно расположенными сэндвичными сегментами

- Для резки старого бетона с очень твердыми наполнителями и высоким армированием швонарезчиками мощностью от 20 кВт
- Для резки старого бетона с наполнителями от мягкой до средней твердости и средним армированием (применяются на швонарезчиках с электроприводом)

Заказ №	Ø - мм -	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв.* - мм -
8 - 11 40	600	3,6 x 10 x 40	42	35/25,4
8 - 11 41	600	4,4 x 10 x 40	42	35/25,4
8 - 11 42	700	4,4 x 10 x 40	50	35/25,4
8 - 11 43	800	4,4 x 10 x 40	57	35/25,4
8 - 11 44	900	4,4 x 10 x 40	58	35/25,4
8 - 11 45	1000	4,4 x 10 x 40	65	35/25,4



ВСЕ-39.1 SA с сэндвичными сегментами

- Для резки старого бетона с наполнителями от средней твердости до твердых и высоким армированием

Применение на швонарезчиках мощностью до 15 кВт				
Заказ №	Ø - мм -	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв.* - мм -
8 - 12 29	450	5,0 x 10 x 40	26	35/25,4
8 - 12 30	600	3,6 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 12 31	600	4,4 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 12 32	650	3,6 x 10 x 40	36	35/25,4
8 - 12 33	700	4,4 x 10 x 40	40	35/25,4
8 - 12 34	900	4,4 x 10 x 40	52	35/25,4
8 - 12 36	1200	4,4 x 10 x 40	64	35/25,4



ВСЕ-23.2 с сэндвичными сегментами

- Старый бетон, железобетон, промывной бетон, бордюрный камень

Универсальный алмазный диск для швонарезчиков до 20 кВт				
Заказ №	Ø - мм -	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв.* - мм -
8 - 10 19	450	4,4 x 10 x 40	26	35/25,4
8 - 10 25	600	4,4 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 10 26	650	4,4 x 10 x 40	36	35/25,4
8 - 10 31	700	4,4 x 10 x 40	40	35/25,4
8 - 10 32	800	4,4 x 10 x 40	46	35/25,4
8 - 10 45	900	4,4 x 10 x 40	52	35/25,4
8 - 10 46	1000	4,4 x 10 x 40	54	35/25,4



* дополнительно с 6-отв. для полностью гидравлических швонарезчиков CEDIMA



Алмазные диски для швонарезчиков


Бетон, железобетон, промывной бетон



AR-Super Поколение 2



- Бетон, железобетон, промывной бетон и бордюрный камень для швонарезчиков мощностью до 10 кВт




Диск с очень высокой режущей способностью и стойкостью

Заказ №	Ø - мм -	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв. - мм -
8 - 19 93	350	3,2 x 12 x 38	24	25,4
8 - 19 95	400	3,6 x 12 x 38	28	25,4
8 - 19 96	450	3,6 x 12 x 38	32	25,4
8 - 19 97	500	3,6 x 12 x 38	36	25,4
8 - 19 98	600	4,2 x 12 x 38	42	25,4

AR-Standard Поколение 2



- Бетон, железобетон, промывной бетон и бордюрный камень для швонарезчиков мощностью до 10 кВт




Универсальный диск с высокой режущей способностью и стойкостью

Заказ №	Ø - мм -	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв. - мм -
8 - 19 77	300	2,8 x 10 x 40	20	25,4
8 - 19 79	350	3,2 x 10 x 40	24	25,4
8 - 19 81	400	3,6 x 10 x 38	28	25,4
8 - 19 82	450	3,6 x 10 x 38	32	25,4
8 - 19 83	500	3,6 x 10 x 38	36	25,4
8 - 19 84	600	4,2 x 10 x 38	42	25,4

Алмазные фрезерные диски для швонарезчиков

Бетон, асфальт



AR-Super Поколение 2 фрезерный диск



- Фрезерование швов шириной от 10 мм в бетоне швонарезчиками до 10 кВт

Заказ №	Ø - мм -	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв. - мм -
8 - 11 91	350	8 x 7 x 40	24	25,4
8 - 12 15	350	10 x 7 x 40	24	25,4



CA-Super Поколение 2 фрезерный диск



- Фрезерование швов шириной от 10 мм в асфальте и полах швонарезчиками до 10 кВт

Заказ №	Ø - мм -	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв. - мм -
8 - 11 92	350	8 x 7 x 40	20	25,4
8 - 12 16	350	10 x 7 x 40	20	25,4



Алмазные диски для швонарезчиков Асфальт и другие абразивные материалы



Рекомендуемые типы алмазных дисков по мощности машины - асфальт-

Бензиновые и дизельные швонарезчики		Электрические швонарезчики	
Мощность машины	Тип алмазных дисков	Мощность машины	Тип алмазных дисков
до 10 кВт	Серия СА-Поколение 2	до 8 кВт	Серия СА-Поколение 2
10 - 22 кВт	ACE-22	8 - 18 кВт	ACE-22
от 22 кВт	ACE-44 ACE-52.3	от 18 кВт	ACE-44



ACE-44 с алмазными защитными сегментами

- Для реза асфальта с наполнителями средней твердости, высокая подача


Заказ №	Ø - мм	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв.* - мм -
8 - 08 91	500	3,6 x 10 x 40	28	35/25,4
8 - 08 92	500	4,4 x 10 x 40	28	35/25,4
8 - 08 93	600	3,6 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 08 94	600	4,4 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 08 95	700	3,6 x 10 x 40	40	35/25,4
8 - 08 96	700	4,4 x 10 x 40	40	35/25,4
8 - 08 97	800	4,4 x 10 x 40	46	35/25,4
8 - 08 98	900	4,4 x 10 x 40	48	35/25,4
8 - 08 99	1000	4,4 x 10 x 40	54	35/25,4



ACE-52.3 с алмазными защитными сегментами

- Для реза асфальта с наполнителями от мягких до твердых швонарезчиками от 20 кВт

Заказ №	Ø - мм	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв.* - мм -
8 - 11 63	600	3,6 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 11 64	600	4,4 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 11 65	700	4,4 x 10 x 40	40	35/25,4
8 - 11 66	800	4,4 x 10 x 40	46	35/25,4
8 - 11 67	900	4,4 x 10 x 40	48	35/25,4
8 - 11 68	1000	4,4 x 10 x 40	54	35/25,4
8 - 11 20	1200	4,4 x 10 x 40	65	35/25,4

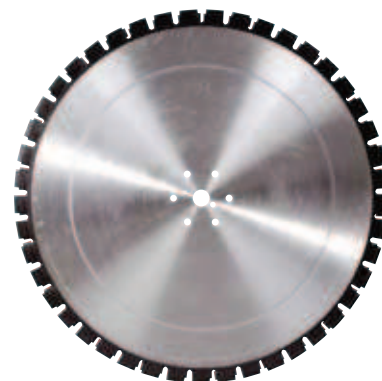

* дополнительно с 6-отв. для полностью гидравлических швонарезчиков CEDIMA



Алмазные диски для швонарезчиков

Асфальт и другие абразивные материалы



ACE-22 С твердосплавными защитными сегментами



- Асфальт и стяжка пола для швонарезчиков мощностью до 20 кВт



Заказ №	Ø - мм -	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв.* - мм -
8 - 10 20	450	3,6 x 10 x 40	26	25,4
8 - 10 21	600	4,2 x 10 x 40	36	25,4
8 - 10 22	650	4,4 x 10 x 40	36	35/25,4
8 - 10 23	700	4,4 x 10 x 40	40	35/25,4
8 - 10 24	800	4,4 x 10 x 40	46	35/25,4
8 - 10 27	900	4,4 x 10 x 40	52	35/25,4

CA-Super Поколение 2 с защитными сегментами



- Асфальт, стяжка, силикатный кирпич (плотность < 2), пористый кирпич, огнеупорный пористый материал, газобетон, песок, черепица



Диск с высокой скоростью реза и стойкостью				
Заказ №	Ø мм	Сегмент Ш x В x Д мм	Кол-во сегментов	Посад. отв. мм
8 - 14 96	300	3,0 x 10 x 40	18	25,4
8 - 14 98	350	3,2 x 10 x 40	21	25,4
8 - 15 00	400	3,6 x 10 x 40	24	25,4
8 - 15 01	450	3,6 x 10 x 40	27	25,4
8 - 15 02	500	3,6 x 10 x 40	30	25,4
8 - 15 03	600	4,2 x 10 x 40	36	25,4

CA-Standard Поколение 2 с защитными сегментами



- Асфальт, стяжка, силикатный кирпич (плотность < 2), пористый кирпич, огнеупорный пористый материал, газобетон, песок, черепица



Универсальный диск с высокой режущей способностью и стойкостью				
Заказ №	Ø мм	Сегмент Ш x В x Д мм	Кол-во сегментов	Посад. отв. мм
8 - 14 74	115	2,0 x 8 x 32	9	22,23
8 - 14 75	125	2,0 x 8 x 32	10	22,23
8 - 14 77	180	2,4 x 8 x 32	14	22,23
8 - 14 78	230	2,4 x 8 x 40	16	22,23
8 - 14 80	300	3,0 x 8 x 40	18	25,4
8 - 14 82	350	3,2 x 8 x 40	21	25,4
8 - 14 84	400	3,6 x 8 x 40	24	25,4
8 - 14 85	450	3,6 x 8 x 40	27	25,4
8 - 14 86	500	3,6 x 8 x 40	30	25,4
8 - 14 87	600	4,2 x 8 x 40	36	25,4

* дополнительно с 6-отв. для полностью гидравлических швонарезчиков CEDIMA



Алмазные диски для швонарезчиков

Асфальт и другие абразивные материалы



АСЕ-42 с алмазными защитными сегментами

- Для реза асфальта с наполнителями средней твердости швонарезчиками от 25 кВт


Заказ-№	Ø -мм-	Сегмент Ш x В x Д -мм-	Кол-во сегментов	Посад. отв.* -мм-
8 - 10 00	500	3,6 x 10 x 40	28	35/25,4
8 - 10 01	600	3,6 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 10 02	600	4,4 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 10 03	700	3,6 x 10 x 40	40	35/25,4
8 - 10 04	700	4,4 x 10 x 40	40	35/25,4
8 - 10 07	800	4,4 x 10 x 40	46	35/25,4
8 - 10 13	900	4,4 x 10 x 40	48	35/25,4
8 - 10 14	1000	4,4 x 10 x 40	54	35/25,4



АСЕ-43 с алмазными защитными сегментами

- Для реза асфальта с наполнителями средней твердости швонарезчиками от 15 кВт

Заказ-№	Ø -мм-	Сегмент Ш x В x Д -мм-	Кол-во сегментов	Посад. отв.* -мм-
8 - 10 71	500	3,6 x 10 x 40	28	35/25,4
8 - 10 72	600	3,6 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 10 73	600	4,4 x 10 x 40	34	35/25,4
8 - 10 74	700	3,6 x 10 x 40	40	35/25,4
8 - 10 75	700	4,4 x 10 x 40	40	35/25,4
8 - 10 76	800	4,4 x 10 x 40	46	35/25,4
8 - 10 77	900	4,4 x 10 x 40	48	35/25,4
8 - 10 78	1000	4,4 x 10 x 40	54	35/25,4

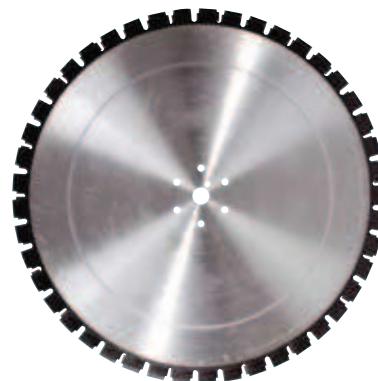



Алмазные диски для швонарезчиков


Свежий бетон и перекрытия



FBC-НВ-2 с ударными защитными сегментами



- Надрезание свежего бетона, в том числе со стальными волокнами



Для швонарезчиков мощностью от 10 кВт

Заказ №	Ø - мм	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв.* - мм -
8 - 12 80	300	2,4 x 10 x 40	20	35/25,4
8 - 12 81	350	2,8 x 10 x 40	24	35/25,4
8 - 12 82	350	3,8 x 10 x 40	24	35/25,4

FBC-НВ-3 с ударными защитными сегментами



- Надрезание свежего бетона, в том числе со стальными волокнами



Для швонарезчиков мощностью от 15 кВт

Заказ №	Ø - мм	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв.* - мм -
8 - 12 90	300	2,4 x 10 x 40	20	35/25,4
8 - 12 91	350	2,8 x 10 x 40	24	35/25,4
8 - 12 92	350	3,2 x 10 x 40	24	35/25,4
8 - 12 94	350	3,8 x 10 x 40	24	35/25,4
8 - 12 93	400	3,2 x 10 x 40	27	35/25,4
8 - 12 95	450	3,6 x 10 x 40	32	35/25,4
8 - 13 00	600	3,6 x 10 x 40	42	35/25,4
8 - 13 01	600	4,4 x 10 x 40	42	35/25,4
8 - 13 02	700	4,4 x 10 x 40	50	35/25,4
8 - 13 03	800	4,4 x 10 x 40	57	35/25,4

FBC-42.1 Н с ударными защитными сегментами



- Надрезание свежего бетона (срок 2-3 дня) или с твердыми наполнителями, расширение швов в свежем бетоне с твердыми наполнителями



Заказ №	Ø - мм	Сегмент Ш x В x Д - мм -	Кол-во сегментов	Посад. отв. - мм -
8 - 12 64	300	3,8 x 10 x 40	20	35/25,4
8 - 12 65	350	3,0 x 10 x 40	24	35/25,4
8 - 12 66	400	3,2 x 10 x 40	27	35/25,4
8 - 12 67	450	3,6 x 10 x 40	32	35/25,4
8 - 12 68	500	3,6 x 10 x 40	35	35/25,4

* дополнительно с б-отв. для полностью гидравлических швонарезчиков CEDIMA