

**IR** Ingersoll Rand

**7/26E - 7/31E**

Передвижные воздушные компрессоры



# Технические данные

Модель	7/26E	7/31E
<b>Компрессор</b>		
Производительность воздуха на выходе, м <sup>3</sup> /мин.	2,5	3,0
Расчетное рабочее давление – бар	7	7
Максимальное допустимое давление – бар	8,6	8,6
Установка предохранительного клапана – бар	10	10

<b>Двигатель</b>		
Производитель	Ingersoll-Rand	Ingersoll-Rand
Модель	3IRH2NS	3IRH8N
Кол-во цилиндров	3	3
Частота вращения при полной нагрузке – об./мин.	2800	2800
Мощность – кВт (л.с.)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)
Электросистема – В	12	12
Охлаждение	водяное	водяное
Емкость топливного бака – л	50	50
Выходы воздуха (британский стандарт резьбы)	2 x 3/4"	2 x 3/4"

<b>Уровень шума</b>		
Полностью соответствует нормам 2000/14/EC (2006)	LWa	98
		98


<b>Шины</b>		
Размер шин	155R13	155R13
Количество колес	2	2

	7/26E				7/31E			
	Без тормоза		С тормозом		Без тормоза		С тормозом	
Прицеп	фиксир.	регулир.	фиксир.	регулир.	фиксир.	регулир.	фиксир.	регулир.
Длина мм (А)	2707	2885/ 3065	2923	3229/ 3357	2707	2885/ 3065	2923	3229/ 3357
Ширина мм (В)	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390
Высота мм (С)	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
Вес без жидкостей кг*	540	560	575	590	560	580	595	610

Бокс (на раме)	7/26E	7/31E
Длина мм (D)	1610	1610
Ширина мм (E)	940	940
Высота мм (I)	1070	1070
Вес без жидкостей кг*	495	515

Бокс	7/26E	7/31E
Длина мм (D)	1610	1610
Ширина мм (E)	940	940
Высота мм (H)	870	870
Вес без жидкостей кг*	465	485

\* полная заправка топливом увеличивает вес на 40 кг  
генератор (опция) увеличивает вес на 45 кг  
полный комплект опций увеличивает вес на 60 кг

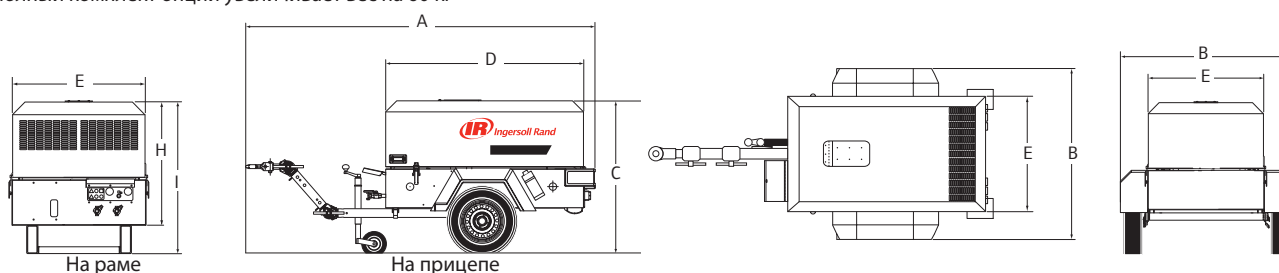

**IR Ingersoll Rand**  
Construction Technologies  
www.ingersollrand.com